

Validità listino: dal 01/02/2017

NOVITÀ



### Vitoclima 232-S/HE

#### Condizionatore mono split con gas refrigerante R32

- Nuovo gas refrigerante R32 a basso impatto ambientale
- L'efficienza dei nuovi modelli raggiunge valori di SEER fino a 8.5 e SCOP fino a 5.4 (A+++/A+++).
- WiFi di serie che permette la gestione a distanza del climatizzatore.
- Telecomando digitale con schermo LCD e funzione „I feel“ che assicura la temperatura desiderata nel luogo dove è collocato il telecomando.
- L'unità interna è dotata di regolazione dell'angolazione delle alette in „3D“, garantendo quindi il flusso d'aria sia ai lati (destra o sinistra) che in alto e in basso, offrendo così il massimo comfort in ambiente.
- Tecnologia „plasma freddo“ che garantisce negli ambienti l'aria costantemente purificata dai batteri, mantenendo salubri le zone di living.
- Elevato comfort acustico grazie al livello di rumorosità pari a 24 dB (A).
- Funzione „Low voltage startup“: bassi consumi in fase di avviamento.
- Funzione „Turbo“ che permette il raggiungimento molto veloce della temperatura impostata in modalità „raffreddamento“.

## VITOClima 232-S/HE

Climatizzatore monosplit con gas R32

Tecnologia Inverter

Dati tecnici	9000	12000	18000	btu
<b>Potenzialità</b>				
<b>Alimentazione elettrica</b>				
Tensione nominale	220-240	220-240	220-240	V~
Frequenza nominale	50	50	50	Hz
<b>Potenza di raffreddamento nom.</b>	2,7	3,5	5,3	kW
<b>Potenza di riscaldamento nom.</b>	3,2	3,2	4,6	kW
<b>Potenza nom. assorbita in raffreddamento</b>	0,58	0,95	1,55	kW
<b>Potenza nom. assorbita in riscaldamento</b>	0,65	0,97	1,18	kW
<b>EER</b>	4,62	3,68	3,42	
<b>COP</b>	4,92	3,30	3,90	
<b>SEER</b>	8,5	8,5	7,6	
<b>SCOP</b>	5,4	5,1	5,2	
<b>Classe efficienza energetica SEER / SCOP</b>	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	

Dati tecnici Unità interna	9000	12000	18000	btu
<b>Potenzialità</b>				
<b>Livello di pressione sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)</b>	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	49/45/43/41/39/37/34	dB(A)
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	865x290x210	865x290x210	996x301x225	mm
<b>Peso netto</b>	10.5	11	13.5	kg


Dati tecnici Unità esterna	9000	12000	18000	btu
<b>Potenzialità</b>				
<b>Lunghezza tubazione di collegamento con carica refrigerante standard</b>	5	5	5	m
<b>Carica aggiuntiva del gas</b>	20	20	16	g/m
<b>Diametro tubazione liquidi</b>	Ø 6 (1/4")	Ø 6 (1/4")	Ø 6 (1/4")	mm (")
<b>Diametro tubazione gas refrigerante</b>	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12 (1/2")	mm (")
<b>Lunghezza max. tubo di collegamento (da unità esterna a ultima unità interna)</b>	15	20	25	m
<b>Livello di pressione sonora (H/M/L)</b>	52/-/-	53/-/-	57/-/-	dB(A)

# VITOClima 232-S/HE


Climatizzatore monosplit con gas R32  
Tecnologia Inverter

## Dimensioni di ingombro Unità interna

Unità interna 9000 e 12000 btu

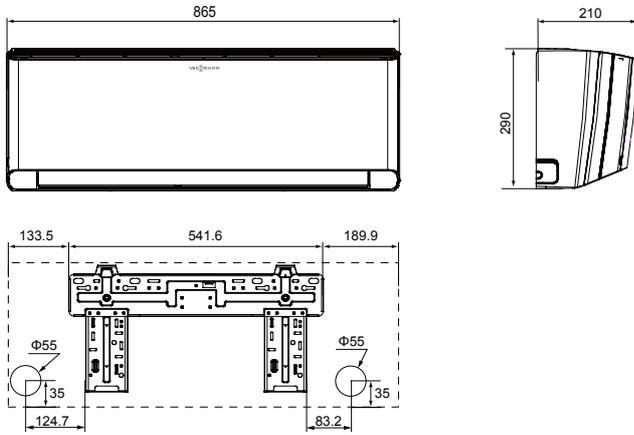


Unità interna 18000 btu

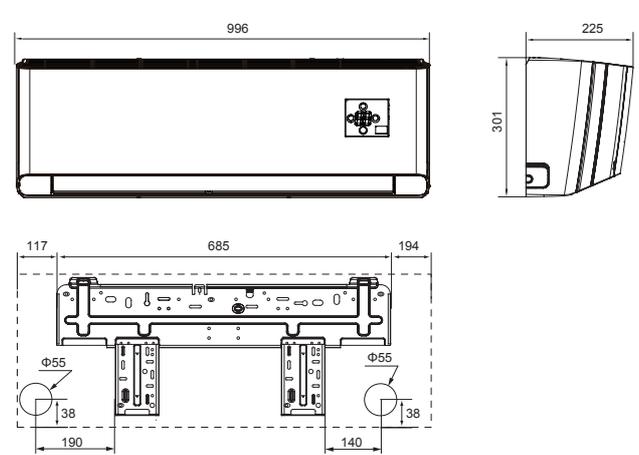

## Dimensioni di ingombro Unità esterna

Unità esterna 9000+12000 btu

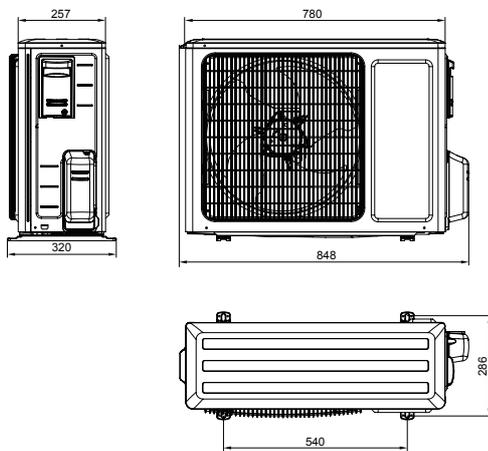

Unità esterna 18000 btu

